

AM-10

Convencional // **Conventional** // *Coventionnel*



Características

Acero al carbono, calidad S-235-JR.

Sección circular cónica.

Fuste en una sola pieza hasta 12m.

Conicidad: 12‰.

Espesores de chapa siempre en valor nominal.

Puerta reforzada con cerco.

Doble cordón de soldadura entre el fuste y la placa base.

Galvanizado en caliente EN ISO 1461.

Lacado según RAL a determinar.

Characteristics

Carbon steel, S-235-JR quality.

Circular conic section.

One-piece shaft up to 12m.

Conicity: 12‰.

Sheet metal thickness always at nominal value.

Reinforced door enclosure.

Double welding between the shaft and the base plate.

Hot-dip galvanised EN ISO 1461.

Coating according to the chosen RAL colour.

Caractéristiques

Acier au carbone, qualité S-235-JR.

Section circulaire conique.

Fût en une seule pièce jusqu'à 12m.

Conicité: 12‰.



Epaisseurs de tôle toujours dans la valeur nominale.

Porte de visite renforcée d'un encadrement.

Double cordon de soudure entre le fût et la plaque d'appui.

Galvanisation à chaud EN ISO 1461.

Laquage selon RAL à déterminer.

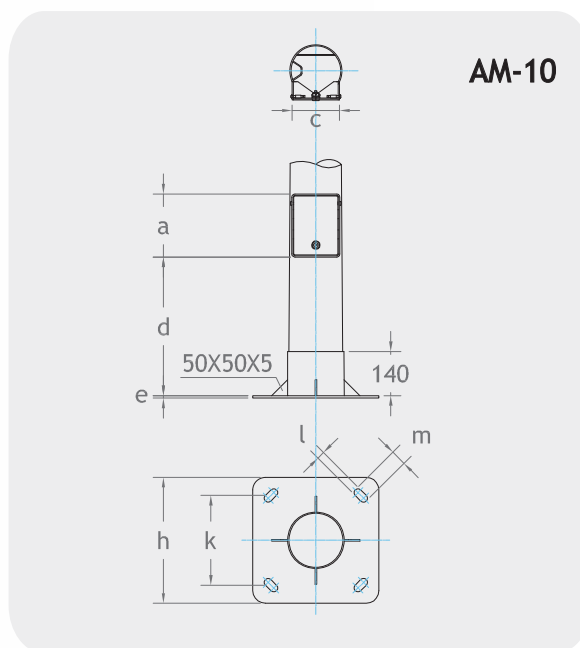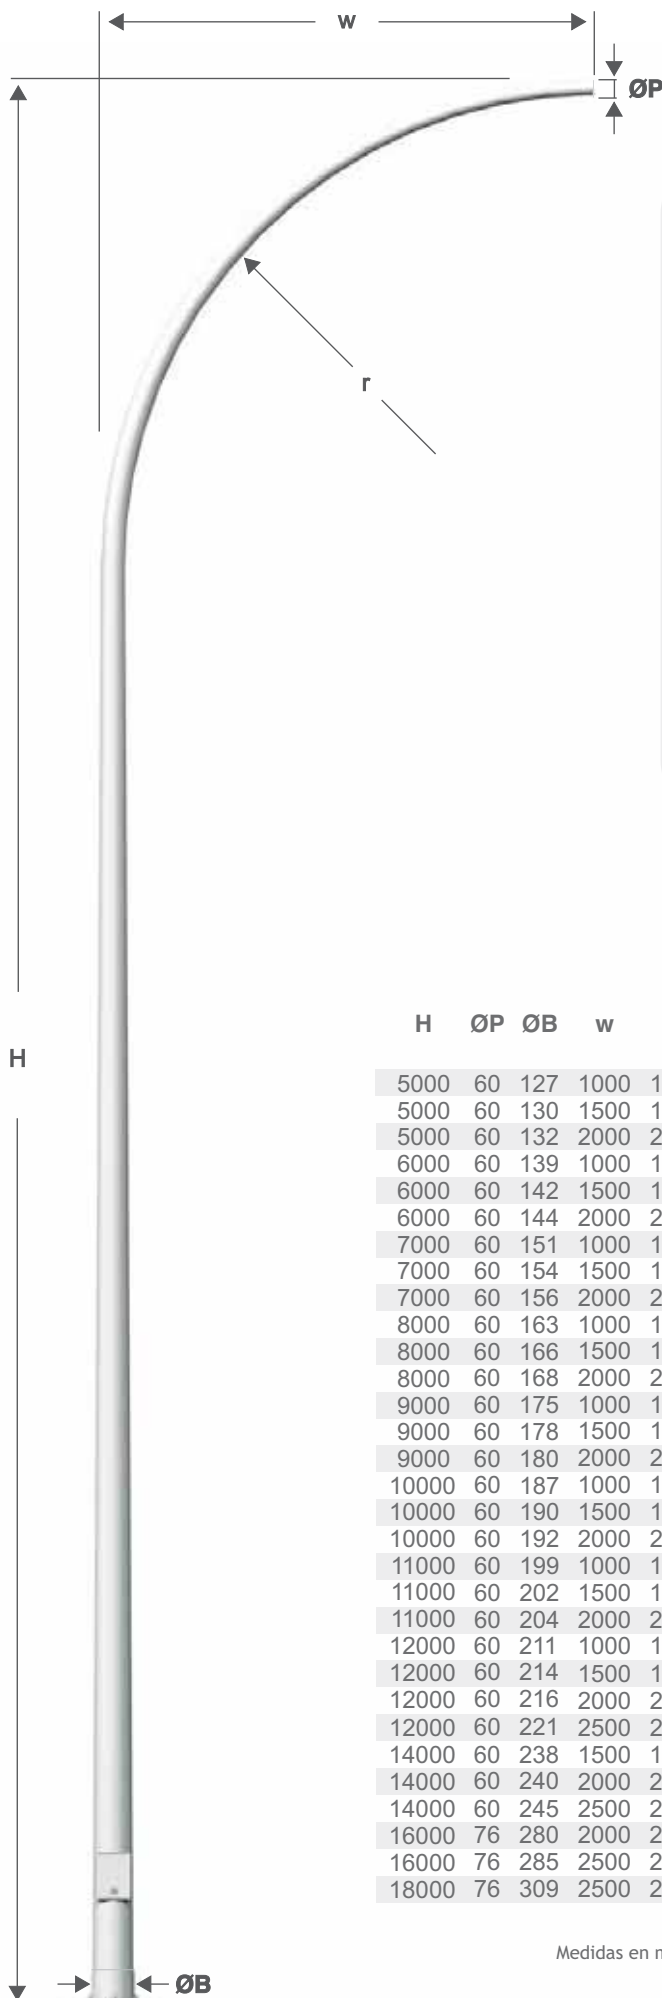

* Las medidas pueden variar según países.
Measurements may vary according to countries.
Les mesures peuvent varier selon pays.

H	ØP	ØB	w	r	a x c	d	e	h	k*	l x m	✓ x 4
5000	60	127	1000	1000	170x110	410	8	300	215	20x45	16x450
5000	60	130	1500	1500	170x110	410	8	300	215	20x45	16x450
5000	60	132	2000	2000	170x110	410	8	300	215	20x45	16x450
6000	60	139	1000	1000	170x110	410	8	300	215	20x45	16x450
6000	60	142	1500	1500	170x110	410	8	300	215	20x45	16x450
6000	60	144	2000	2000	170x110	410	8	300	215	20x45	16x450
7000	60	151	1000	1000	170x110	440	8	400	285	25x50	20x600
7000	60	154	1500	1500	170x110	440	8	400	285	25x50	20x600
7000	60	156	2000	2000	170x110	440	8	400	285	25x50	20x600
8000	60	163	1000	1000	200x150	440	8	400	285	25x50	20x600
8000	60	166	1500	1500	200x150	440	8	400	285	25x50	20x600
8000	60	168	2000	2000	200x150	440	8	400	285	25x50	20x600
9000	60	175	1000	1000	200x150	440	10	400	285	25x50	22x700
9000	60	178	1500	1500	200x150	440	10	400	285	25x50	22x700
9000	60	180	2000	2000	200x150	440	10	400	285	25x50	22x700
10000	60	187	1000	1000	200x150	440	10	400	285	25x50	22x700
10000	60	190	1500	1500	200x150	440	10	400	285	25x50	22x700
10000	60	192	2000	2000	200x150	440	10	400	285	25x50	22x700
11000	60	199	1000	1000	200x150	440	10	400	285	25x50	22x700
11000	60	202	1500	1500	200x150	440	10	400	285	25x50	22x700
11000	60	204	2000	2000	200x150	440	10	400	285	25x50	22x700
12000	60	211	1000	1000	200x150	440	10	400	285	25x50	22x700
12000	60	214	1500	1500	200x150	440	10	400	285	25x50	22x700
12000	60	216	2000	2000	200x150	440	10	400	285	25x50	22x700
12000	60	221	2500	2000	200x150	440	10	400	285	25x50	22x700
14000	60	238	1500	1500	200x150	440	12	400	285	25x50	24x800
14000	60	240	2000	2000	200x150	440	12	400	285	25x50	24x800
14000	60	245	2500	2000	200x150	440	12	400	285	25x50	24x800
16000	76	280	2000	2000	200x150	440	20	500	350	30x60	27x1000
16000	76	285	2500	2000	200x150	440	20	500	350	30x60	27x1000
18000	76	309	2500	2000	200x150	440	20	500	350	30x60	27x1000

Medidas en mm // Measurements in mm // Mesures en mm